



سه گام

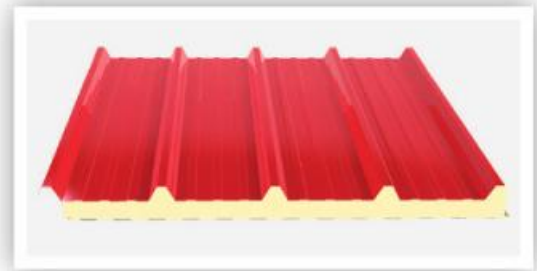


پنج گام

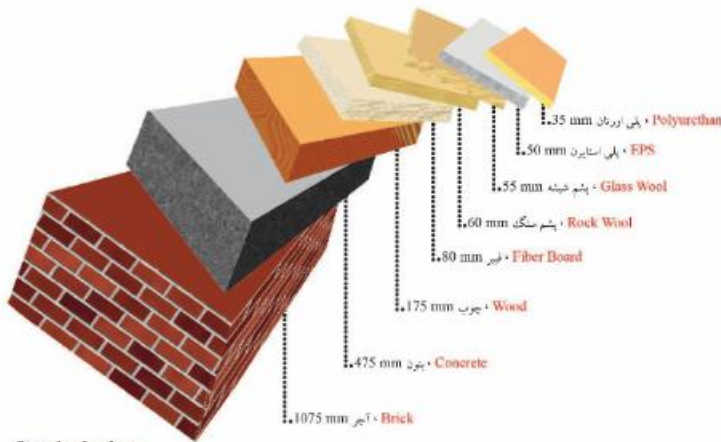


برای پوشش سقف سالن‌ها و ساختمان‌ها می‌باشد، بعنوان نما و بعنوان عایق برای رطوبت، صدا، سرما و گرما می‌باشد که با عرض مفید ۱۰۰ سانتیمتر و غیرمفید ۱۰۸ سانتیمتر و به طول دلخواه مشتری بصورت پیوسته (Continue) تولید می‌شود که در سه طرح پنج گام و سه گام و چهارگام در شرکت کبیر پانل تولید می‌گردد.


Standard colors

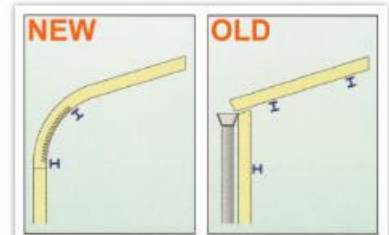

Insulation Density	38-42 kg /m3 (Standard)	دانسیتته	Insulation Layer	Polyurethane	لایه عایق
Support span (cm)		فاصله پرلینها	انتقال انرژی	ضخامت عایق	ضخامت ورق sheet
200	160	120	100	U values (w/m2k)	Thickness
Load spring (kg/m2)		تحميل بار		Insulation Thickness	0.50 / 0.50
183	251	370	465	0.55	40
239	294	391	477	0.44	50
298	405	585	727	0.37	60
546	727	727	1023	0.22	100
heat transmission coefficient	0.022 w/mk		ضریب انتقال حرارات برای عایق		
Sound insulation	25 db		عایق صوتی		
Flammability Class	(DIN 4102) B2+		کلاس اشتعال		

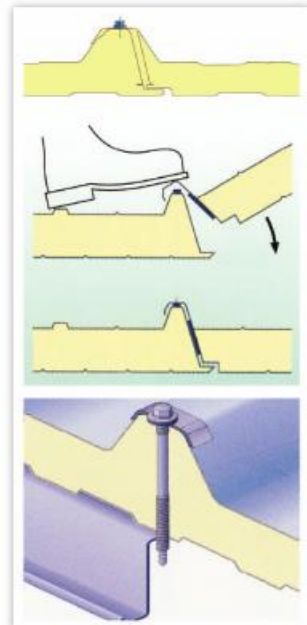




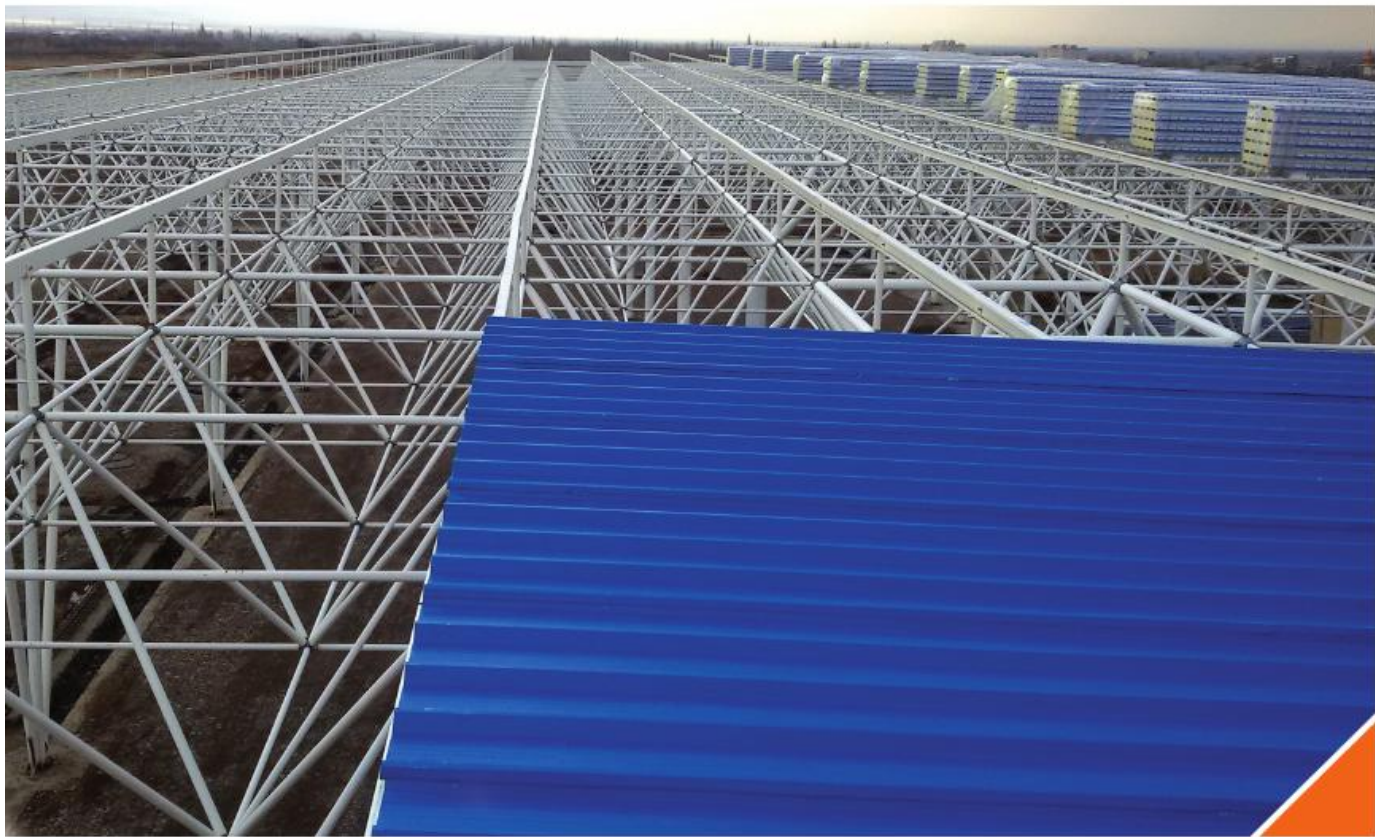

Roof of dairy center in Cremona

Detail of the roof

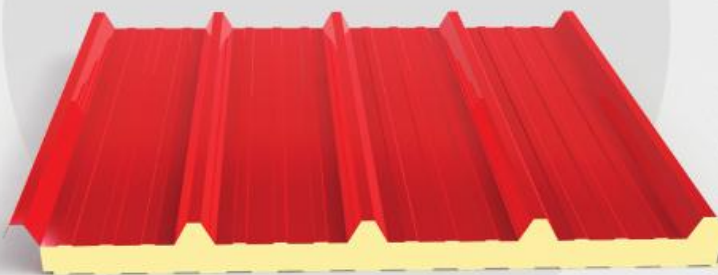

ساندویچ پنل های پنج گام کبیر دارای ۱۰۰ سانتیمتر عرض مفید و ۱۰۸ سانتیمتر غیر مفید (اورلب) می باشد. این پانل ها به دلیل پنج گام بودن در ورق بالا تحمل بار و مقاومت بیشتری نسبت به پانل های ۳ و ۴ گام را داشته و از نظر پوشش و آب بندی بسیار مناسب و آب بند می باشند.

### مشخصات فنی








Roof of dairy center in Cremona

Detail of the roof

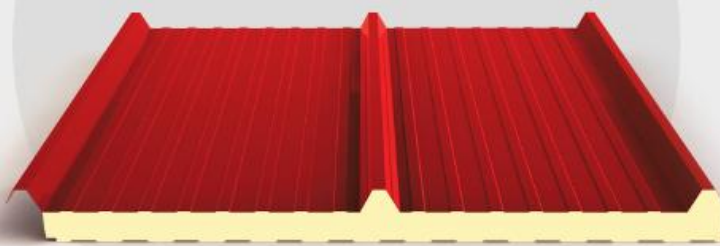

ساندویچ پنل های سه گام کبیر دارای ۱۰۰ سانتیمتر عرض مفید و ۱۰۸ سانتیمتر غیر مفید (اورلب) می باشد. این پانل ها دارای نمای زیبا و چفت شونده مناسب بوده و مقاوم در کل سطح می باشد.

### مشخصات فنی

