



سه گام


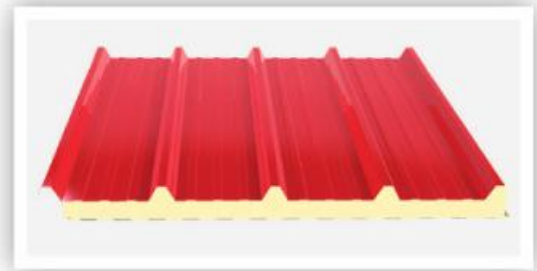


پنج گام

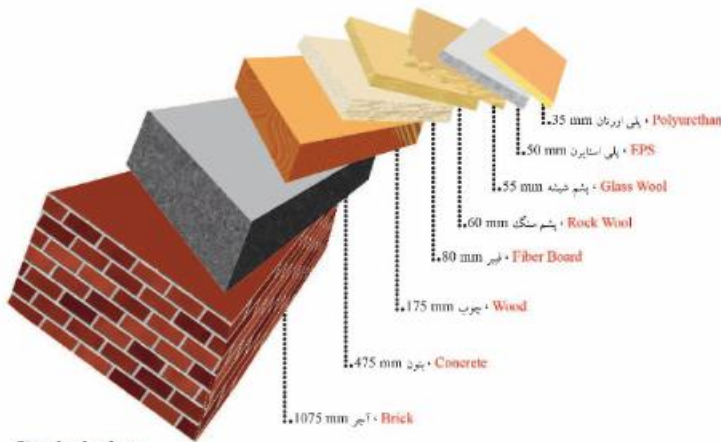



برای پوشش سقف سالن‌ها و ساختمان‌ها می‌باشد، بعنوان نما و بعنوان عایق برای رطوبت، صدا، سرما و گرما می‌باشد که با عرض مفید ۱۰۰ سانتیمتر و غیرمفید ۱۰۸ سانتیمتر و به طول دلخواه مشتری بصورت پیوسته (Continue) تولید می‌شود که در سه طرح پنج گام و سه گام و چهارگام در شرکت کبیر پانل تولید می‌گردد.

Standard colors

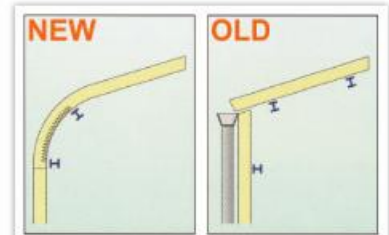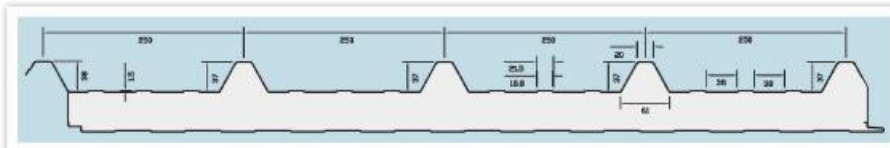


Insulation Density	38-42 kg /m3 (Standard)	دانسیتته	Insulation Layer	Polyurethane	لایه عایق
Support span (cm)		فاصله پرلینها	انتقال انرژی	ضخامت عایق	ضخامت ورق
200	160	120	100	U values (w/m2k)	sheet Thickness
Load spring (kg/m2)		تحميل بار		Insulation Thickness	
183	251	370	465	0.55	40
239	294	391	477	0.44	50
298	405	585	727	0.37	60
546	727	727	1023	0.22	100
heat transmission coefficient	0.022 w/mk		ضریب انتقال حرارت برای عایق		
Sound insulation	25 db		عایق صوتی		
Flammability Class	(DIN 4102) B2+		کلاس اشتعال		

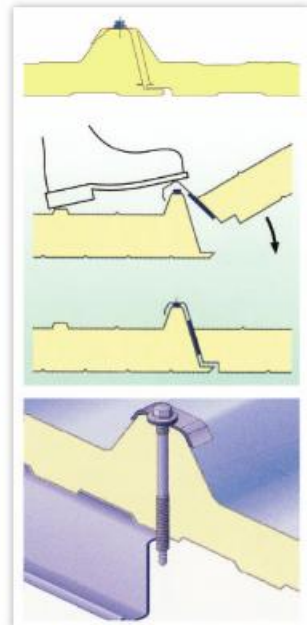

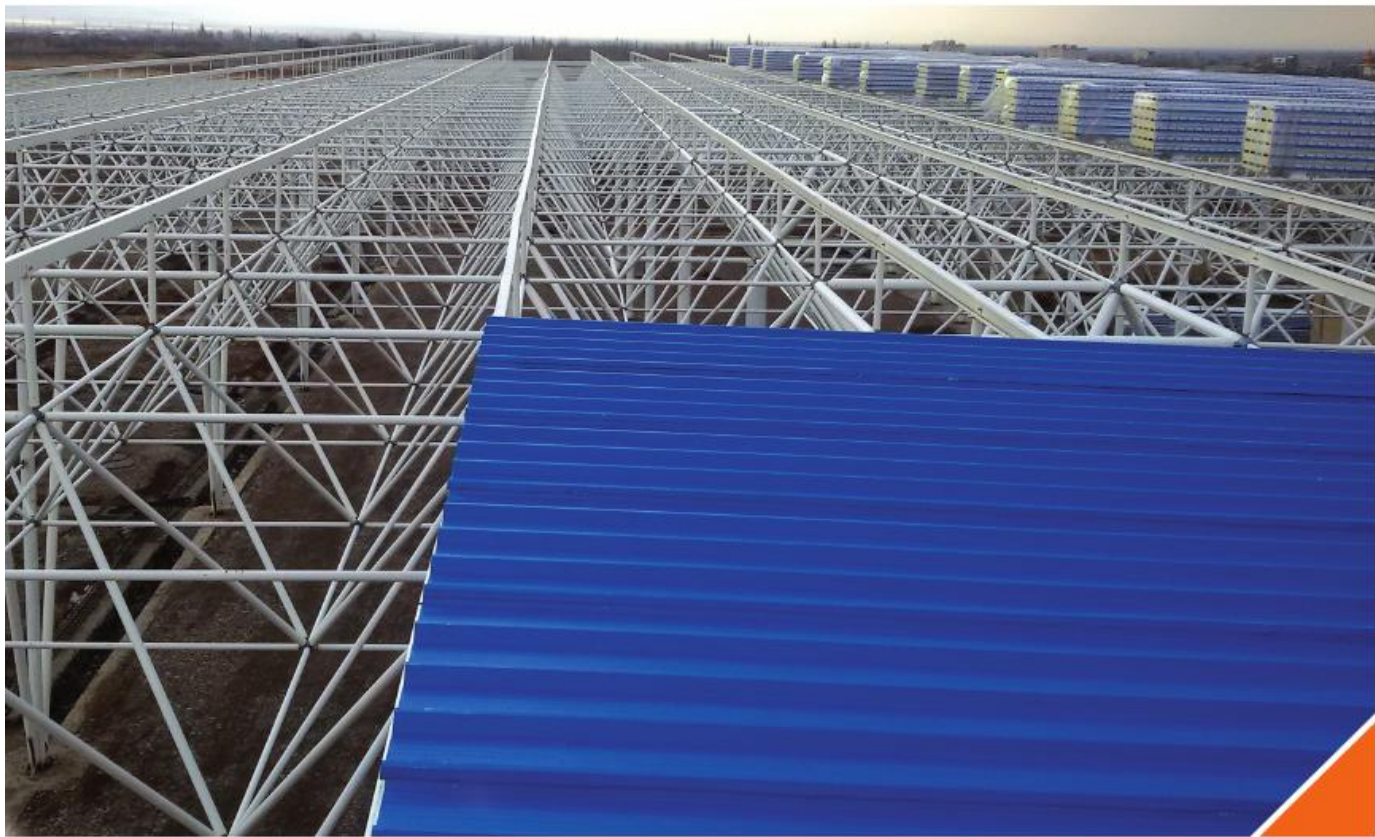


Roof of dairy center in Cremona

Detail of the roof

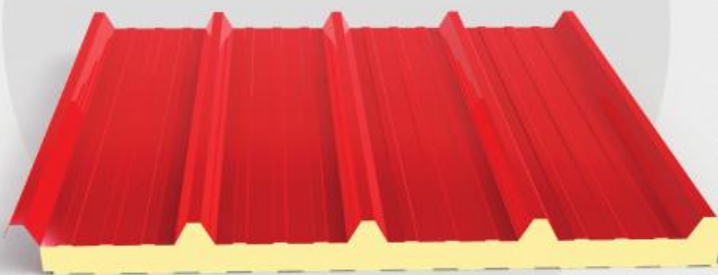

ساندویچ پنل های پنج گام کبیر دارای ۱۰۰ سانتیمتر عرض مفید و ۱۰۸ سانتیمتر غیر مفید (اورلب) می باشد. این پانل ها به دلیل پنج گام بودن در ورق بالا تحمل بار و مقاومت بیشتری نسبت به پانل های ۳ و ۴ گام را داشته و از نظر پوشش و آب بندی بسیار مناسب و آب بند می باشند.


مشخصات فنی

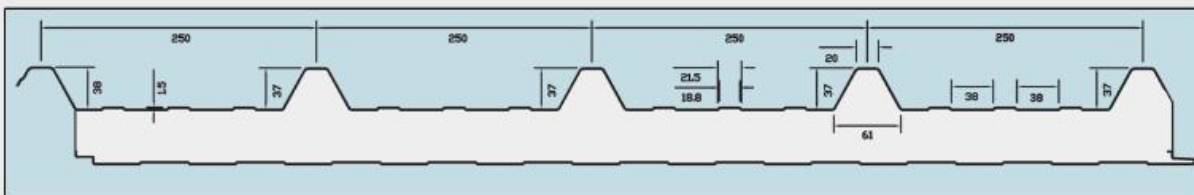



Roof of dairy center in Cremona

Detail of the roof

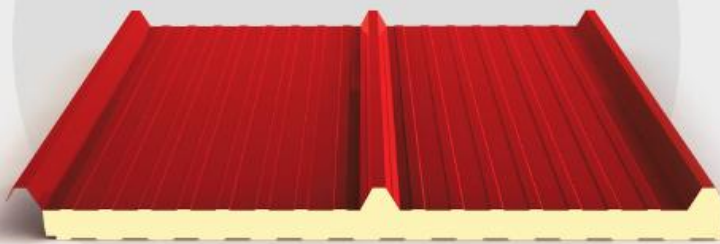

ساندویچ پنل های سه گام کبیر دارای ۱۰۰ سانتیمتر عرض مفید و ۱۰۸ سانتیمتر غیر مفید (اورلب) می باشد. این پانل ها دارای نمای زیبا و چفت شونده مناسب بوده و مقاوم در کل سطح می باشد.

مشخصات فنی

