




ساندویچ پانل دیواری

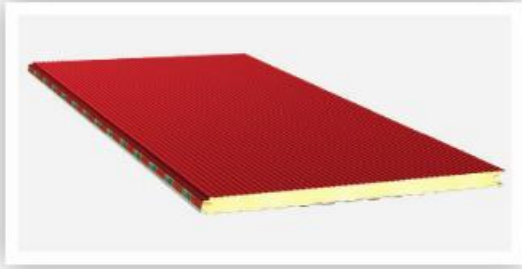

مینیا توری

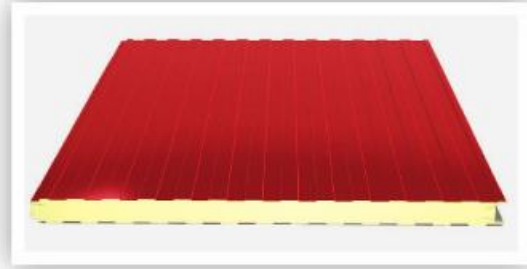


استاندارد

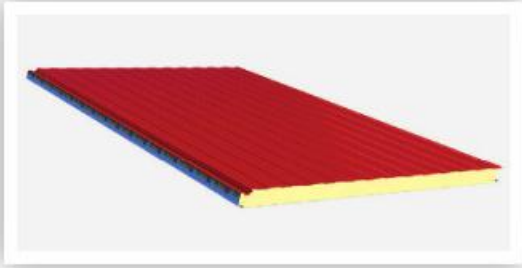

پیچ مخفی





صاف

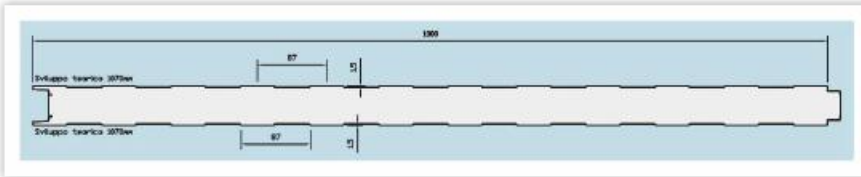

جهت پوشش دیوار بوده و بصورت پیوسته (Continue) با عرض مفید ۱۰۰ سانتیمتر و غیرمفید ۱۰۲ سانتیمتر و به طول دلخواه مشتری تولید می‌شود و در قالب‌های استاندارد- مینیا توری (سینوسی ریز) - پانل صاف و پانل پیچ مخفی تولید می‌شوند. این پانل‌ها در ضخامت از ۲ سانتیمتر تا ۲۲ سانتیمتر در شرکت کبیر پانل برای مصارف مختلف و مناسب با شرایط محیطی و آب و هوایی مختلف طراحی و تولید گردیده است.

Insulation Density	38-42 kg /m3 (Standard)	دانسیتته	Insulation Layer	Polyurethane	لایه عایق	
Support span (cm)	فاصله پرلینها			انتقال انرژی	ضخامت ورق	
200	160	120	100	U values (w/m2k)	sheet Thickness	
Load spring (kg/m2)	تحمیل بار			Insulation Thickness	0.50 / 0.50	
239	365	509	626	0.55		40
283	422	561	681	0.44		50
328	470	614	708	0.37		60
516	661	823	953	0.22	100	
heat transmission coefficient	0.022 w/mk			ضریب انتقال حرارت برای عایق		
Sound insulation	25 db			عایق صوتی		
Flammability Class	(DIN 4102) B2+			کلاس اشتعال		

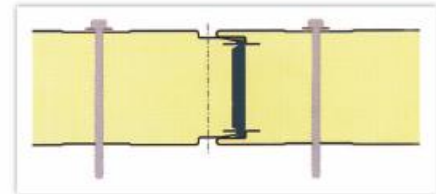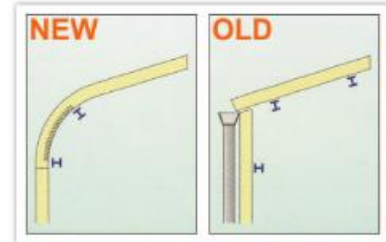



KABIR PANEL PU

تولید کننده انواع ساندویچ پنل های سقفی و دیواری




پانل دیواری استاندارد



Roof of dairy center in Cremona

Detail of the Wall

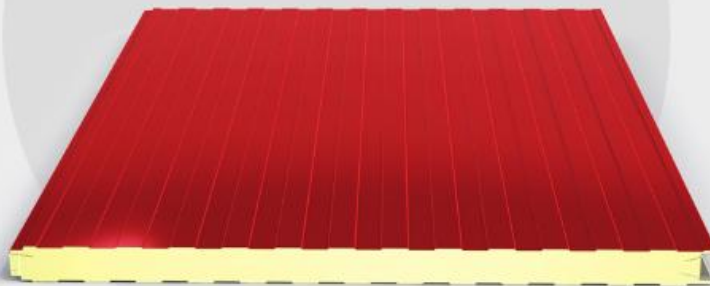

ساندویچ پانل دیواری کبیر دارای ۱۰۰ سانتیمتر عرض مفید و ۱۰۲ سانتیمتر غیر مفید (اورلب) می باشد. این پانل ها به دلیل گامهای موجود دارای مقاومت بالا و از نظر نوع طراحی چفت شونده و درزبندی مناسبی دارد.

مشخصات فنی




KABIR/PANEL Panel offers sandwiches and Shelter






Roof of dairy center in Cremona

Detail of the Wall

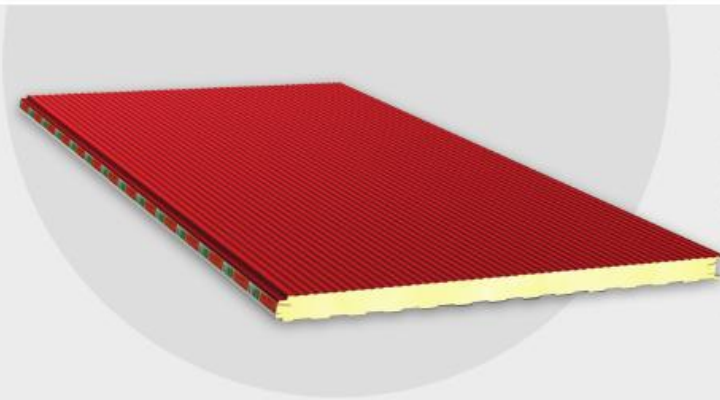

ساندویچ پانل دیواری کبیر دارای ۱۰۰ سانتیمتر عرض مفید و ۱۰۲ سانتیمتر غیر مفید (اورلب) می باشد. این پانل ها دارای گامهای ریز در سطح ورق بالا بوده و بسیار ظاهر زیبا و مقاومت خوبی در سطح کار می باشد با قابلیت چفت شوندگی و درز بند بودن.

مشخصات فنی

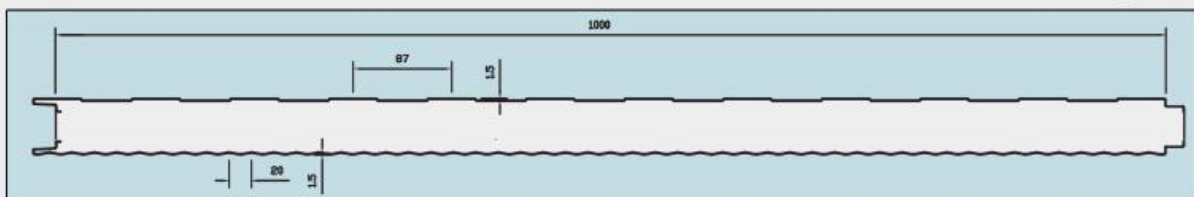



KABIR PANEL PU

تولید کننده انواع ساندویچ پنل های سقفی و دیواری



پانل دیواری صاف



Roof of dairy center in Cremona

Detail of the Wall



ساندویچ پانل دیواری کبیر دارای ۱۰۰ سانتیمتر عرض مفید و ۱۰۲ سانتیمتر غیر مفید (اورلب) می باشد. این پانل ها برای مصارف خاص مانند، اتاق های تمیز (Clean Room)، بیمارستان ها، مزارع پرورش قارچ، مرغداری ها و ... استفاده می شود. و دارای آب بندی مناسب و درز بند می باشد.

مشخصات فنی




KABIR/PANEL Panel offers sandwiches and Shelter





Roof of dairy center in Cremona

Detail of the Wall

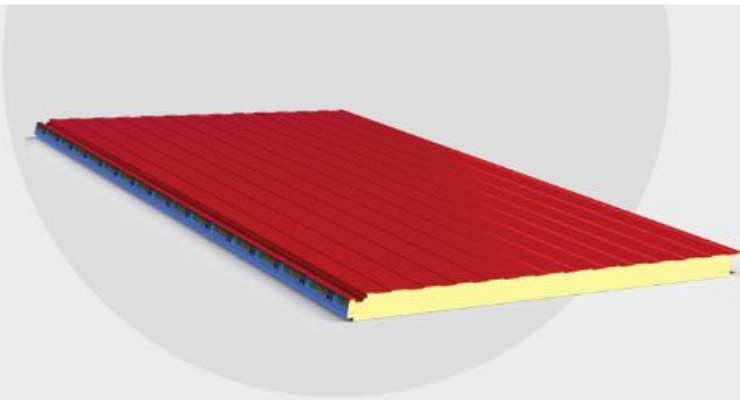

ساندویچ پانل دیواری کبیر دارای ۱۰۰ سانتیمتر عرض مفید و ۱۰۴ سانتیمتر غیر مفید (اورلب) می باشد و برای مصارف خاص که بسیار درزبند بوده و درمقابل نفوذ هوا و صدا عایق بسیار قوی می باشد.

مشخصات فنی

